

Descriptif

- Conforme à la norme NF 98-052
- Goutte d'eau arrondie
- Rejingots latéraux et arrière de 3,5 cm
- Rejingots latéraux en continuité avec rejingots arrières
- Arête vive des rejingots, aucun risque d'infiltration
- 2 états de surface possible : lisse ou poli
- Choix de plusieurs coloris




Dimensions

- Largeur d'appui de 28 cm pour mur de 20 cm sans isolation
- Largeur d'appui de 35 cm pour mur de 20 cm avec isolation
- Longueur d'appui de 0,50 m à 2,20 m avec pas de 10 cm
- Appuis en 2 éléments pouvant aller jusqu'à 3,90 m au-delà en 3 éléments

Mise en œuvre


- Prévoir une réservation latérale de 5 à 10 cm pour permettre le passage de l'appui de fenêtre
- Préparer un lit de mortier correctement dosé d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur
- Vérifier le bon positionnement de l'appui sur la maçonnerie
- Boucher les réservations de l'appui avec un mortier dosé à maximum 200 kg/m³
- Nettoyer l'appui si nécessaire avec une éponge
- Faire de même pour le larmier et les côtés

Appui vue de dessus

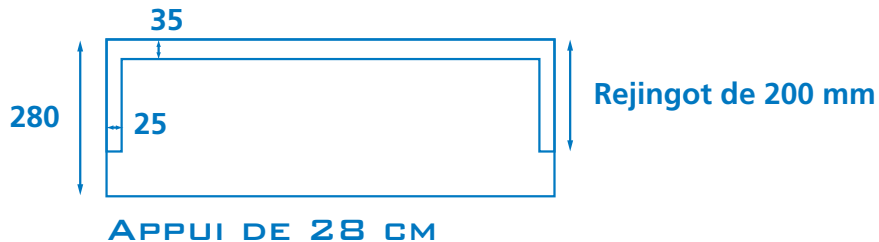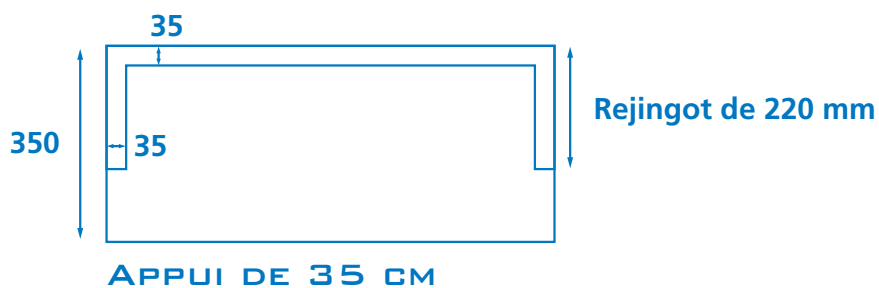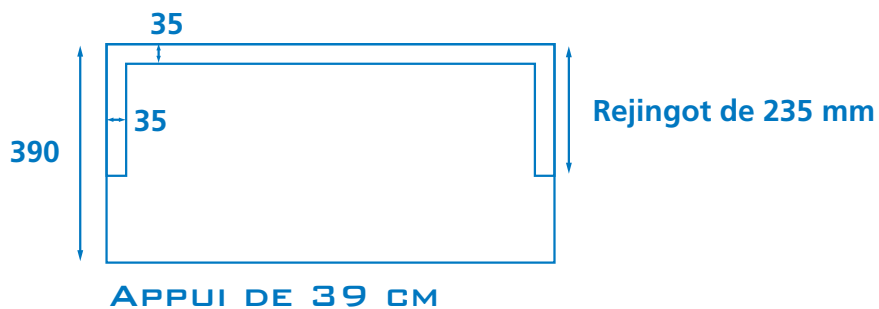


Vue en coupe

APPUI DE 28 CM

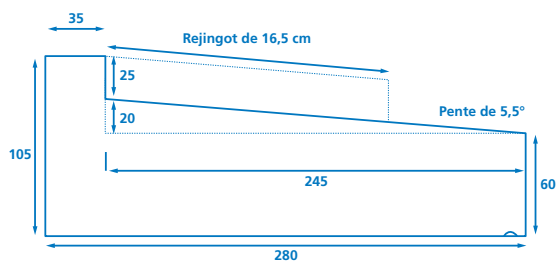

APPUI DE 35 CM

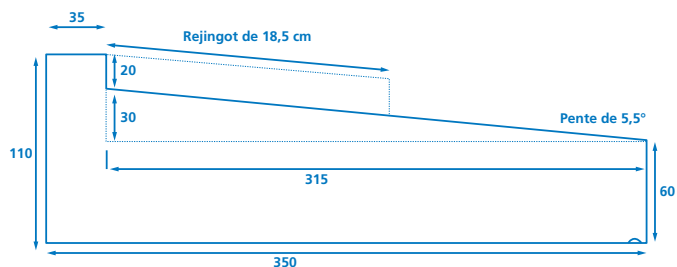

APPUI DE 39 CM

