



Murs enterrés, soubassements ou soutènement, éléments de structure trouvent à ce jour des solutions. La diversité des produits SEPA permet de fournir des réponses adaptées aux contraintes imposées.

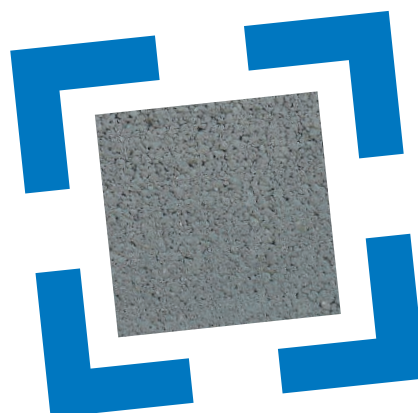

## NORMES NF EN 771-3

- Blocs creux de granulats courants à maçonner catégorie I
- Configuration : blocs de groupe 3 conformes à l'EN 1996-1-1
- Classe de précision dimensionnelle :
  - \* Catégorie D1
  - \* Planéité : non requis
  - \* Parallélisme des faces: non requis
  - \* Variations dimensionnelles :  $\leq 0,45$  mm/m
  - \* Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : Blocs destinés à être enduits
- Réaction au feu : Euro classe A1 (non combustible)
- Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/15 (valeur tabulée)
- Adhérence au cisaillement : 0,15 N/mm<sup>2</sup> (valeur tabulée)

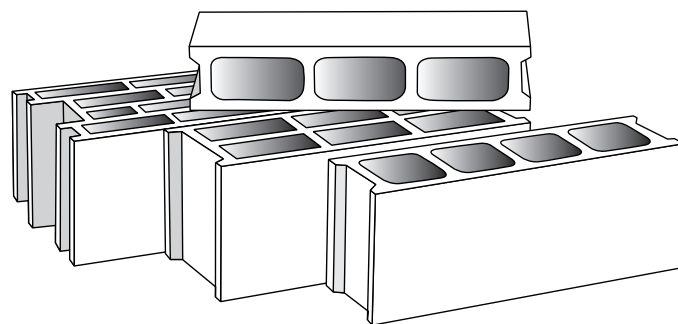

## INFORMATIONS BLOCS CREUX EN BÉTON



Désignation/ informations	Classe de résistance	Épaisseur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Unité de Vente	Poids/ unité (kg)	Condi- tion.	Unités/ cond.	Référence	Usine de prod.
Bloc creux	B 40	5	20	50	PC	7,50	PAL	180	BC05N	S
	B 40	7,5	20	50	PC	9,30	PAL	130	BC07	S
	B 40	10	20	50	PC	10,30	PAL	100	BC10	S HR
	B 40	12,5	20	50	PC	13,50	PAL	96	BC12R	S
	B 40	15	20	50	PC	14,50	PAL	84	BC15R	S HR
	B 60	15	20	50	PC	14,50	PAL	84	BC15RB6	S

Site de production et d'enlèvement prioritaire **H** : Haguenau - **S** : Sélestat - **R** : Rixheim

Photographies non contractuelles.

Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

**SCHWEIGHOUSE**  
23 rue du Ried  
67590 Schweighouse/  
Moder  
Tél. 03 68 16 00 91  
Fax 03 88 73 49 33


**SELESTAT (Siège social)**  
Route de Strasbourg  
BP 70005  
67601 Sélestat  
Tél. 03 88 58 80 30  
Fax 03 88 82 88 74

**STE-CROIX-EN-PLAINE**  
Rue Louis Renault  
68127 Ste-Croix-en-Plaine  
Tél. 03 89 20 99 40  
Fax 03 89 22 07 93

**RIXHEIM**  
74 A route de Mulhouse  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 44 19 81  
Fax 03 89 64 91 46



Murs enterrés, soubassements ou soutènement, éléments de structure trouvent à ce jour des solutions. La diversité des produits SEPA permet de fournir des réponses adaptées aux contraintes imposées.

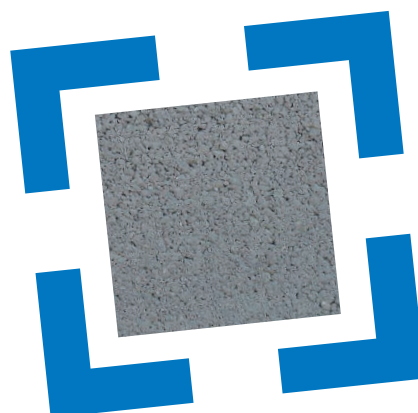

### INFORMATIONS BLOCS CREUX EN BÉTON



Désignation/ informations	Classe de résistance	Épaisseur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Unité de Vente	Poids/ unité (kg)	Condi- tion.	Unités/ cond.	Référence	Usine de prod.
(Inclus 12 blocs piliers / palette)	B 40	17,5	20	50	PC	16	PAL	72	BC17*	R
-	B 40 6 trous	20	20	50	PC	17,80	PAL	60	BC20	S H R
	B 60	20	20	50	PC	17,80	PAL	60	BC20B6	S H R
(Inclus 12 blocs piliers / palette)	B 60 8 trous	20	20	50	PC	17,80	PAL	60	BC20B6T8	R
-	Renforcé B 40	20	20	50	PC	20,20	PAL	60	BC20R	H R
	Renforcé B 60	20	20	50	PC	20,20	PAL	60	BC20RB6	H
	Renforcé B 80	20	20	50	PC	20,20	PAL	60	BC20RB8	H
(Inclus 12 blocs piliers / palette)	B 40	22,5	20	50	PC	22,50	PAL	48	BC22*	R
-	B 40	25	20	50	PC	22,50	PAL	48	BC25	S
	Renforcé B 40	25	20	50	PC	25	PAL	48	BC25R	H
(Inclus 7 blocs piliers / palette)	B 40	30	20	50	PC	25,30	PAL	36	BC30	S
Mégabloc avec emboîtement (inclus 10 à 12 blocs piliers/pal)	B 40	20	25	50	PC	23,50	PAL	50	BC2025E	R

Site de production et d'enlèvement prioritaire **H** : Haguenau - **S** : Sélestat - **R** : Rixheim

Photographies non contractuelles.

Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

**SCHWEIGHOUSE**  
23 rue du Ried  
67590 Schweighouse/  
Moder  
Tél. 03 68 16 00 91  
Fax 03 88 73 49 33

**SELESTAT (Siège social)**  
Route de Strasbourg  
BP 70005  
67601 Sélestat  
Tél. 03 88 58 80 30  
Fax 03 88 82 88 74

**STE-CROIX-EN-PLAINE**  
Rue Louis Renault  
68127 Ste-Croix-en-Plaine  
Tél. 03 89 20 99 40  
Fax 03 89 22 07 93

**RIXHEIM**  
74 A route de Mulhouse  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 44 19 81  
Fax 03 89 64 91 46

