


Murs enterrés, soubassements ou soutènement, éléments de structure trouvent à ce jour des solutions. La diversité des produits SEPA permet de fournir des réponses adaptées aux contraintes imposées.



## NORMES NF EN 771-3

- Blocs creux de granulats courants à coller catégorie I
- Configuration : blocs de groupe 3 conformes à l'EN 1996-1-1
- Classe de précision dimensionnelle :
  - \* Catégorie D4
  - \* Planéité :  $\leq 1$  mm
  - \* Parallélisme des faces :  $\leq 1$  mm
  - \* Variations dimensionnelles :  $\leq 0,45$  mm/m
  - \* Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : Blocs destinés à être enduits
- Réaction au feu : Euro classe A1 (non combustible)
- Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/15 (valeur tabulée)
- Adhérence au cisaillement : 0,15 N/mm<sup>2</sup> (valeur tabulée)
- Isolation acoustique aérienne directe :
  - \* Masse volumique nominale sèche du béton : 1850 kg/m<sup>3</sup>

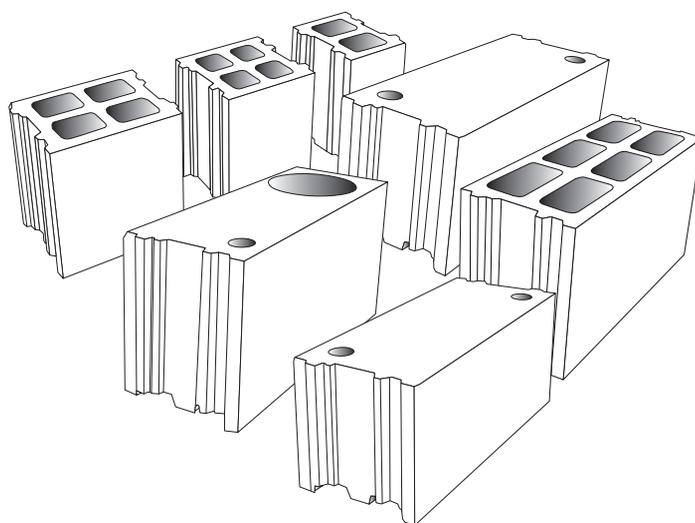

## INFORMATIONS SYSTEME TECHNIBLOC®



Désignation/informations	Épaisseur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Unité de Vente	Poids/unité (kg)	Condition.	Unités/cond.	Référence	Usine de prod.
Technibloc® haut. 20 sans module (hors colle)	20	20	50	PC	18	PAL	60	TBH20SM	S
Technibloc® haut. 20 avec modules (hors colle)	20	20	50	PC	18	PAL	60	TBH20AM	S
Technibloc® haut. 20 pilier (hors colle)	20	20	50	PC	19	PAL	60	TBH20PI	S

Site de production et d'enlèvement prioritaire **H** : Haguenau - **S** : Sélestat - **R** : Rixheim

Photographies non contractuelles.

Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

**SCHWEIGHOUSE**  
23 rue du Ried  
67590 Schweighouse/  
Moder  
Tél. 03 68 16 00 91  
Fax 03 88 73 49 33

**SELESTAT (Siège social)**  
Route de Strasbourg  
BP 70005  
67601 Sélestat  
Tél. 03 88 58 80 30  
Fax 03 88 82 88 74

**STE-CROIX-EN-PLAINE**  
Rue Louis Renault  
68127 Ste-Croix-en-Plaine  
Tél. 03 89 20 99 40  
Fax 03 89 22 07 93

**RIXHEIM**  
74 A route de Mulhouse  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 44 19 81  
Fax 03 89 64 91 46



Murs enterrés, soubassements ou soutènement, éléments de structure trouvent à ce jour des solutions. La diversité des produits SEPA permet de fournir des réponses adaptées aux contraintes imposées.



### INFORMATIONS SYSTEME TECHNIBLOC®



Désignation/informations	Épaisseur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Unité de Vente	Poids/unité (kg)	Condition.	Unités/cond.	Référence	Usine de prod.
Technibloc® haut. 20 linteau (hors colle)	20	20	50	PC	22	PAL	60	TBH20LI	S
Technibloc® haut. 20 plancher CF/3 heures (hors colle)	20	20	50	PC	23	PAL	60	TBH20PL-CF3H	S
Technibloc® haut. 20 pilier/multiangle (hors colle)	20	20	50	PC	20	PAL	60	TBH20PIMA	S
Technibloc® maxi sans module (hors colle)	20	25	50	PC	22,5	PAL	50	TBH25SM*	S
Technibloc® maxi avec modules (hors colle)	20	25	50	PC	22,5	PAL	50	TBH25AM*	S
Technibloc® maxi pilier (hors colle)	20	25	50	PC	24	PAL	50	TBH25PI*	S
Technibloc® maxi linteau (hors colle)	20	25	50	PC	21,5	PAL	50	TBH25LI*	S
Technibloc® maxi plancher (hors colle)	20	25	50	PC	23,5	PAL	50	TBH25PL*	S
Colle Technibloc®	-	-	-	PC	25	PAL	48	TBCO*	S
Rouleau Technibloc®	-	-	-	PC	1	PC	1	TBORO	S
Pelle sismique Technibloc®	-	-	-	PC	1	PC	1	TBOPS	S

Site de production et d'enlèvement prioritaire **H** : Haguenau - **S** : Sélestat - **R** : Rixheim

Photographies non contractuelles.

Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

**SCHWEIGHOUSE**  
23 rue du Ried  
67590 Schweighouse/  
Moder  
Tél. 03 68 16 00 91  
Fax 03 88 73 49 33

**SELESTAT (Siège social)**  
Route de Strasbourg  
BP 70005  
67601 Sélestat  
Tél. 03 88 58 80 30  
Fax 03 88 82 88 74

**STE-CROIX-EN-PLAINE**  
Rue Louis Renault  
68127 Ste-Croix-en-Plaine  
Tél. 03 89 20 99 40  
Fax 03 89 22 07 93

**RIXHEIM**  
74 A route de Mulhouse  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 44 19 81  
Fax 03 89 64 91 46

