


Une signature qui fait la différence : ce sont plus de 700 000 mètres linéaires qui sont fabriqués chaque année dans nos usines. Les établissements SEPA vous offrent toutes les garanties d'un grand nom au travers des marques CE et NF alliées à la classification U+DH (gel et dégel).

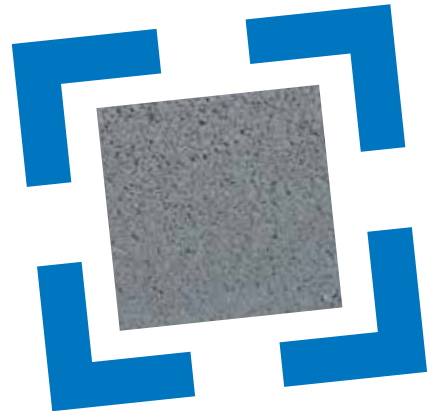

## NORMES NF EN 1340

Caractéristiques géométriques			
Longueurs	± 1 % avec : ± 4mm pour L < 0.4 m et ± 10 mm pour L > 1 m		
Faces vues	± 3 % avec : ± 3 mm dimensions < 100 mm et ± 5 mm pour dimensions > 170 mm		
Faces cachées	± 5 % avec : ± 3 mm dimensions < 60 mm et ± 10 mm pour dimensions > 200 mm		
Résistance à la flexion	Classe U : 6 Mpa		
Performances optionnelles	Classe	Absorption d'eau	Perte de masse Gel/dégel + sel
Résistances aux agressions climatiques	B	≤ 6 %	/
	D	≤ 6 %	Moyenne ≤ 1.0 kg/m <sup>2</sup> Aucun résultat individuel > 1.5
Résistances à l'abrasion	H	≤ 23 mm	

## INFORMATIONS BORDURES PROF. ALLEMAND EN BÉTON



Désignation	Classe de résistance	Épaisseur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Unité de Vente	Poids/unité (kg)	Condition.	Unités/cond.	Référence	Usine de prod.
Bordure 8x20x100 anthracite	6 MPA	8	20	100	ML	36	PAL	24	300 604	H
Bordure 8x20x100 gris	6 MPA	8	20	100	ML	36	PAL	24	300 602	H
Bordure 8x20x100 rouge	6 MPA	8	20	100	ML	36	PAL	24	300 603	H

Site de production et d'enlèvement prioritaire **H** : Haguenau - **S** : Sélestat - **R** : Rixheim

*Photographies non contractuelles.*

*Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.*

■ **SCHWEIGHOUSE**  
23 rue du Ried  
67590 Schweighouse/  
Moder  
Tél. 03 68 16 00 91  
Fax 03 88 73 49 33


■ **SELESTAT (Siège social)**  
Route de Strasbourg  
BP 70005  
67601 Sélestat  
Tél. 03 88 58 80 30  
Fax 03 88 82 88 74

■ **STE-CROIX-EN-PLAINE**  
Rue Louis Renault  
68127 Ste-Croix-en-Plaine  
Tél. 03 89 20 99 40  
Fax 03 89 22 07 93

■ **RIXHEIM**  
74 A route de Mulhouse  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 44 19 81  
Fax 03 89 64 91 46



Une signature qui fait la différence : ce sont plus de 700 000 mètres linéaires qui sont fabriqués chaque année dans nos usines. Les établissements SEPA vous offrent toutes les garanties d'un grand nom au travers des marques CE et NF alliées à la classification U+DH (gel et dégel).

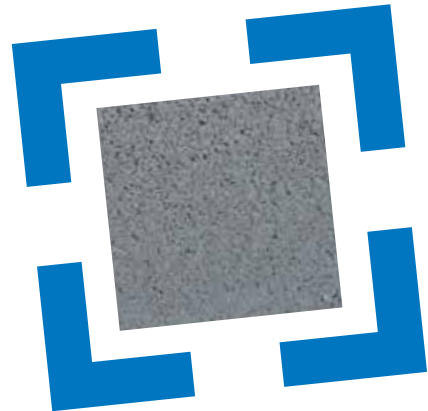

### INFORMATIONS BORDURES PROF. ALEMAND EN BÉTON



Désignation	Classe de résistance	Épaisseur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Unité de Vente	Poids/unité (kg)	Condition.	Unités/cond.	Référence	Usine de prod.
Bordure 8x20x100 anthracite	6 MPA	8	20	100	ML	36	PAL	24	300 604	S H
Bordure 8x20x100 gris	6 MPA	8	20	100	ML	36	PAL	24	300 602	S H
Bordure 8x25x100 anthracite	6 MPA	8	25	100	ML	44	PAL	24	300 610	S H
Bordure 8x25x100 gris	6 MPA	8	25	100	ML	44	PAL	24	300 608	H
Bordure 8x30x100 anthracite	6 MPA	8	30	100	ML	55	PAL	24	300 614	S H
Bordure 8x30x100 gris	6 MPA	8	30	100	ML	55	PAL	24	300 612	H
Bordure 8x40x100 anthracite	6 MPA	8	40	100	ML	73	PAL	24	300 606	H
Bordure 8x40x100 gris	6 MPA	8	40	100	ML	73	PAL	24	300 605	H

Site de production et d'enlèvement prioritaire **H** : Haguenau - **S** : Sélestat - **R** : Rixheim

*Photographies non contractuelles.*

*Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.*

■ **SCHWEIGHOUSE**  
23 rue du Ried  
67590 Schweighouse/  
Moder  
Tél. 03 68 16 00 91  
Fax 03 88 73 49 33

■ **SELESTAT (Siège social)**  
Route de Strasbourg  
BP 70005  
67601 Sélestat  
Tél. 03 88 58 80 30  
Fax 03 88 82 88 74

■ **STE-CROIX-EN-PLAINE**  
Rue Louis Renault  
68127 Ste-Croix-en-Plaine  
Tél. 03 89 20 99 40  
Fax 03 89 22 07 93

■ **RIXHEIM**  
74 A route de Mulhouse  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 44 19 81  
Fax 03 89 64 91 46

