


Murs enterrés, soubassements ou soutènement, éléments de structure trouvent à ce jour des solutions. La diversité des produits SEPA permet de fournir des réponses adaptées aux contraintes imposées.



NORMES NF EN 771-3

- Blocs creux de granulats courants à maçonner catégorie I
- Configuration : blocs de groupe 3 conformes à l'EN 1996-1-1
- Classe de précision dimensionnelle :
 - * Catégorie D1
 - * Planéité : non requis
 - * Parallélisme des faces: non requis
 - * Variations dimensionnelles : $\leq 0,45$ mm/m
 - * Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : blocs destinés à être enduits
- Réaction au feu : Euro classe A1 (non combustible)
- Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/15 (valeur tabulée)
- Adhérence au cisaillement : 0,15 N/mm² (valeur tabulée)
- Isolation acoustique aérienne directe :
 - * Masse volumique nominale sèche du béton : 1850 kg/m³
 - * Configuration voir ci-dessous.

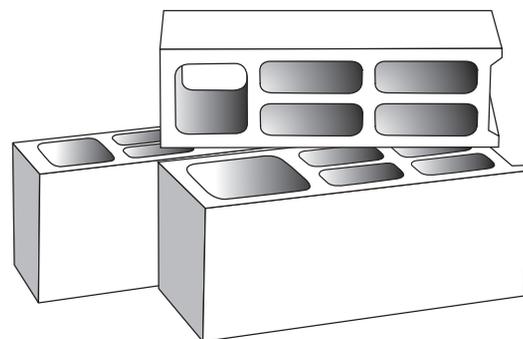

INFORMATIONS BLOCS PILIERS EN BETON



Désignation/ informations	Spécificité	Épaisseur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Unité de Vente	Poids/ unité (kg)	Condi- tion.	Unités/ cond.	Référence	Usine de prod.
Blocs piliers pour le chaînage vertical	-	15	20	50	PC	16	PAL	84	BPI15	S H
	-	20	20	50	PC	18,30	PAL	60	BPI20	S H R
	-	25	20	50	PC	22,90	PAL	48	BPI25	S
	Multiangle	25	20	50	PC	20	PAL	48	BPI25MA*	H
	Multiangle	20	20	50	PC	16,80	PAL	60	BPI20MA*	H
	Angle 45°	20	20	50	PC	18,50	PAL	48	BPI20A*	H

Site de production et d'enlèvement prioritaire **H** : Haguenau - **S** : Sélestat - **R** : Rixheim

Photographies non contractuelles.

Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

SCHWEIGHOUSE
23 rue du Ried
67590 Schweighouse/
Moder
Tél. 03 68 16 00 91
Fax 03 88 73 49 33

SELESTAT (Siège social)
Route de Strasbourg
BP 70005
67601 Sélestat
Tél. 03 88 58 80 30
Fax 03 88 82 88 74

STE-CROIX-EN-PLAINE
Rue Louis Renault
68127 Ste-Croix-en-Plaine
Tél. 03 89 20 99 40
Fax 03 89 22 07 93

RIXHEIM
74 A route de Mulhouse
68170 Rixheim
Tél. 03 89 44 19 81
Fax 03 89 64 91 46

