


Murs enterrés, soubassements ou soutènement, éléments de structure trouvent à ce jour des solutions. La diversité des produits SEPA permet de fournir des réponses adaptées aux contraintes imposées.



## NORMES NF EN 771-3

- Blocs creux de granulats courants à maçonner catégorie I
- Configuration : blocs de groupe 3 conformes à l'EN 1996-1-1
- Classe de précision dimensionnelle :
  - \* Catégorie D1
  - \* Planéité : non requis
  - \* Parallélisme des faces: non requis
  - \* Variations dimensionnelles :  $\leq 0,45$  mm/m
  - \* Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : blocs destinés à être enduits
- Réaction au feu : Euro classe A1 (non combustible)
- Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/15 (valeur tabulée)
- Adhérence au cisaillement : 0,15 N/mm<sup>2</sup> (valeur tabulée)
- Isolation acoustique aérienne directe :
  - \* Masse volumique nominale sèche du béton : 1850 kg/m<sup>3</sup>
  - \* Configuration voir ci-dessous.

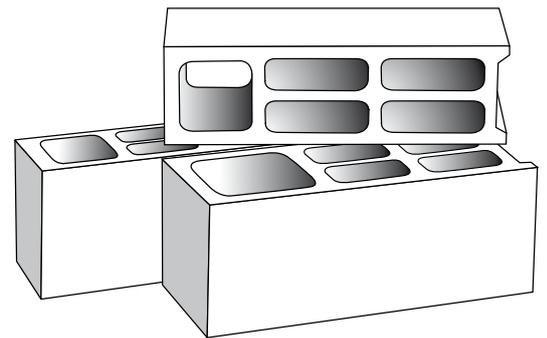

## INFORMATIONS BLOCS PILIERS EN BÉTON



Désignation/ informations	Spécificité	Epaisseur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Unité de Vente	Poids/ unité (kg)	Condi- tion.	Unités/ cond.	Référence	Usine de prod.
Blocs piliers pour le chaînage vertical	-	15	20	50	PC	16	PAL	84	300 621	S H
	-	20	20	50	PC	18,30	PAL	60	300 622	S H R
	-	25	20	50	PC	22,90	PAL	48	300 448	S

N.B : toutes les palettes de la gamme Bâtiment sont cerclées. Aucun déconditionnement n'est possible. Document CERIB pour la résistance au feu sur demande. Site de production et d'enlèvement prioritaire **H** : Haguenau - **S** : Sélestat - **R** : Rixheim

Photographies non contractuelles.

Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

■ **SCHWEIGHOUSE**  
23 rue du Ried  
67590 Schweighouse/  
Moder  
Tél. 03 68 16 00 91  
Fax 03 88 73 49 33

■ **SELESTAT (Siège social)**  
Route de Strasbourg  
BP 70005  
67601 Sélestat  
Tél. 03 88 58 80 30  
Fax 03 88 82 88 74

■ **STE-CROIX-EN-PLAINE**  
Rue Louis Renault  
68127 Ste-Croix-en-Plaine  
Tél. 03 89 20 99 40  
Fax 03 89 22 07 93

■ **RIXHEIM**  
74 A route de Mulhouse  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 44 19 81  
Fax 03 89 64 91 46

